



# PT. INDOKA PUTRA MANDIRI

Jl. Bendul Merisi Utara No. 19 Surabaya  
Telp. 031-8437254, 8416031, Fax. 031-8437254  
E-mail : info@indokafire.com

---

Surabaya, 07 April 2021

Nomor 04-2021/IPM/PH/IV/00462  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penawaran

Kepada Yth : DIREKTUR RS. MATA  
Jl. Undaan Kulon  
SURABAYA  
Up. Bp. SUDARTO  
Instalasi Sarana Prasarana

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ini Kami dari PT. INDOKA PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang Alat Pemadam Kebakaran, Bersama ini Kami mengajukan penawaran harga untuk

- Pengisian Ulang Tabung Pemadam Kebakaran "SEGALA MERK"
- Pengadaan Baru Tabung Alat Pemadam Kebakaran (APK) Merk "INDOKA".
- Pemasangan dan Perbaikan Instalasy Hydrant System
- Pemasangan dan Perbaikan Fire Alarm System

Untuk melengkapi, maka bersama ini Kami lampirkan foto copy profile company perusahaan Kami sebagai berikut :

- \* Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- \* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- \* NIB
- \* Sertifikat Keanggotaan KADIN
- \* Sertifikat NFPA
- \* IUJK
- \* Akte Pendirian Perusahaan
- \* Price List
- \* Brosur Alat Pemadam Api

Demikian Permohonan Kami, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

( I PUTU OKA WAHYUDI, ST, MM )

Direktur

Contact Person :  
BOB : 081 235 646 557

**PT. INDOKA PUTRA MANDIRI**  
**FIRE EXTINGUISHER**

**BOB SITANIA**

**081235646557 – 087864606006**

**085645735343**





# PT. INDOKA PUTRA MANDIRI

Jl. Bendul Merisi Utara Komplek AURI No. 19, SURABAYA

☎ (031) 8437254, 8416031 Fax. (031) 8437254

E-mail : info@indokafire.com

## HARGA ALAT PEMADAM API

JENIS APAR	KAPASITAS	✓ HARGA PEMBELIAN (Rp.)	✓✓ HARGA PENGISIAN (Rp.)
Portabel Jenis CF - 21	1.5 Kg	760.000	540.000
	2.5 Kg	1.165.000	900.000
	3.0 Kg	1.375.000	1.080.000
	4.0 Kg	1.790.000	1.440.000
	5.0 Kg	2.175.000	1.800.000
	7.0 Kg	2.975.000	2.520.000
	10.0 Kg	4.200.000	3.600.000
Mobil Unit Jenis CF - 21 (Frame, Selang, Roda)	25.0 Kg	12.000.000	9.000.000
	35.0 Kg	16.300.000	12.600.000
	45.0 Kg	19.900.000	16.200.000
	55.0 Kg	23.500.000	19.800.000
	65.0 Kg	30.400.000	23.400.000
	75.0 Kg	34.000.000	27.000.000
✓ Portabel Jenis Powder (ABC) Dry Chemical Powder  Catridge	1.0 Kg	305.000	55.000
	2.0 Kg	440.000	100.000
	3.0 Kg	540.000	137.000
	3.5 Kg	575.000	156.000
	4.5 Kg	615.000	195.000
	6.0 Kg	755.000	235.000
	9.0 Kg	830.000	295.000
	12.0 Kg	935.000	355.000
✓ Mobil Unit Jenis Powder (ABC) (Frame, Selang, Roda)	25.0 Kg	4.680.000	650.000
	50.0 Kg	5.976.000	1.370.000
	70.0 Kg	7.272.000	1.730.000
	100.0 Kg	8.280.000	2.160.000
Jenis CO2 (Carbon Dioksida)	2.0 Kg	850.000	115.000
	3.0 Kg	925.000	162.000
	5.0 Kg	1.300.000	235.000
	6.0 Kg	1.450.000	270.000
	7.0 Kg	1.560.000	330.000
	10.0 Kg	2.400.000	475.000
	25.0 Kg	5.425.000	690.000
	30.0 Kg	6.250.000	810.000
	45.0 Kg	11.950.000	1.140.000
Jenis Super Busa (H2O)	9.0 Liter	600.000	125.000
	40.0 Liter	4.050.000	300.000
	50.0 Liter	4.275.000	375.000
	60.0 Liter	4.500.000	450.000
	100.0 Liter	5.700.000	750.000



# Pemadam Api **INDOKA**

**INDOKA** dengan bangga memperkenalkan satu rangkaian terlengkap alat pemadam api berkualitas tinggi dengan ekonomis. Alat pemadam api **INDOKA** telah teruji kemampuannya dalam mengatasi berbagai jenis kebakaran, dan kini memperoleh pengukuhan International atas kualitas ekspornya.

Alat Pemadam Api **INDOKA** telah dirancang dan dibuat di Indonesia dibawah pengawasan produksi yang ketat dan selalu mengutamakan kualitas prima standar Internasional. Kini alat pemadam api **INDOKA** dapat diperoleh dengan mudah pada cabang-cabang PT. Indoka Putra Mandiri di seluruh Indonesia.




## Keunggulan

- ◆ Kemampuan pemadaman api yang cepat dan terkendali
- ◆ Gambar instruksi pemakaian yang jelas dan kemudahan pengoperasian
- ◆ Tersedia berbagai macam media sesuai dengan kebutuhan dan dapat diis
- ◆ Sistem kedap udara sehingga media pemadam tidak lembab dan tidak me
- ◆ Tahan lama tidak mudah korosi
- ◆ Harga ekonomis
- ◆ Bergaransi resmi



# Pemadam Api **INDOKA**

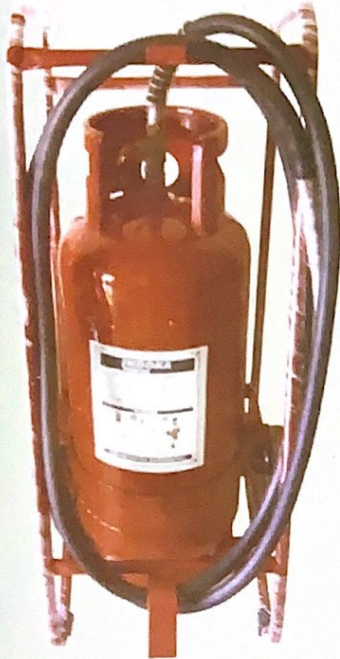

## ABC DRY Chemical Powder

Capacity (Kg)	1	3	6	9
Discharger Time (sec)	8	13	13	14
Discharge Range (m)	3	3	3,5	4,5
Height (cm)	35	40	55	65
Diameter (cm)	8,5	11	16	18
Working Pressure (bar)	10,5	13,71	13,71	13,71

Jenis Chemical Dry Powder (ABC) adalah serbuk kimia kering yang aman dan serba guna untuk memadamkan api dengan cepat yang diakibatkan oleh kain, kertas, kayu, listrik, maupun cairan serta gas yang mudah terbakar (LPG).

## SUPER BUSA

Capacity (Kg)	9
Discharger Time (sec)	14
Discharge Range (m)	4,5
Height (cm)	65
Diameter (cm)	18
Working Pressure (bar)	13,71

Adalah busa mekanik yang sangat ampuh untuk kebakaran yang disebabkan oleh benda padat serta barang cair seperti (Bensin, Tiner Oli, dll). Karena busanya bisa membentuk semacam lapisan film yang menutup permukaan untuk menghindari api yang dapat menyala kembali sehingga kebakaran dengan cepat dan mudah diatasi.

## CF-21

Capacity (Kg)	1,5	3	5	7
Discharger Time (sec)	8	13	13	14
Discharge Range (m)	3	3	3,5	4,5
Height (cm)	35	40	45	55
Diameter (cm)	8,5	11	13	16
Working Pressure (bar)	10,5	13,71	13,71	13,71

CF-21 merupakan bahan kimia berupa gas cair yang tidak berwarna, bersih, tidak meninggalkan bekas, serta efektif. Sehingga cocok digunakan untuk melindungi barang-barang elektronik serta kebakaran listrik.



## Carbon Dioxide (Co2)

Capacity (Kg)	3	5	6
Discharger Time (sec)	13	13	14
Discharge Range (m)	4	4	4,5
Height (cm)	11,5	15	15
Diameter (cm)	150	150	150
Working Pressure (bar)	250	250	250

CO2 adalah bahan kimia dengan daya pemadaman yang efektif dan bersih. Gas CO2 sangat cocok digunakan untuk cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh listrik serta peralatan elektronik.




# FIRE HYDRANT

## HYDRANT EQUIPMENT



Peralatan perlengkapan FIRE HYDRANT :  
Nozzle Jet, Nozzle Spray, Valve Hydrant, Head Sprinkler, Side Wall Head Sprinkler, Kunci Eikrat.

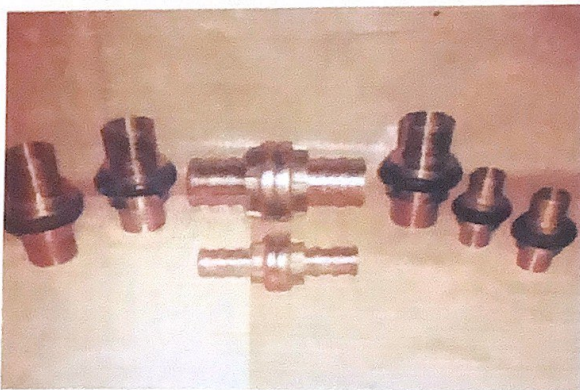


Coupling Machino, Coupling Stores



Gate Valve dan Kunci Eikrat

## BOX HYDRANT

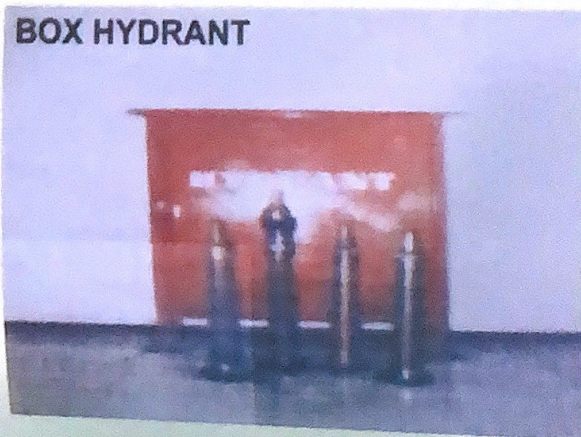

HYDRANT PILAR



# FIRE HOSE

## SPEKIFIKASI FIRE HOSE CANVAS / POLYESTER




UKURAN	WORKING PRES (MAXS)
1,5" X 20 M	13 Bar
1,5" X 30 M	13 Bar
2" X 20 M	13 Bar
2" X 30 M	13 Bar
2,5" X 20 M	13 Bar
2,5" X 30 M	13 Bar

## SPEKIFIKASI FIRE HOSE RUBBER




SIZE	WORK PRES
1,5" X 20 M	17 Bar
1,5" X 30 M	17 Bar
2" X 20 M	17 Bar
2" X 30 M	17 Bar
2,5" X 20 M	17 Bar
2,5" X 30 M	17 Bar

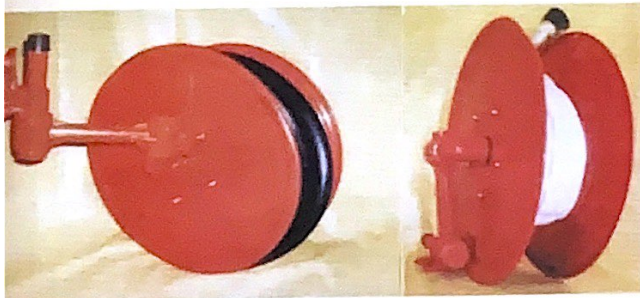

## SWINGING FIRE HOSE REEL (Non KINCABLE FIRE HOSE)

UKURAN	MAXS PRESSURE
1" X 20 M	20 Bar
1,5" X 20 M	20 Bar

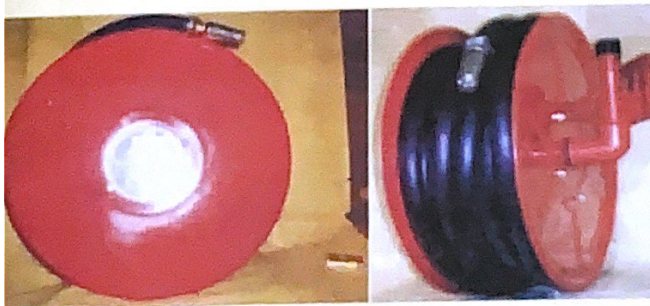

## FIXED FIRE HOSE REEL (Non KINCABLE FIRE HOSE)

UKURAN	MAXS PRESSURE
1" X 20 M	20 Bar
1,5" X 20 M	20 Bar



## Non KINCABLE FIRE HOSE

( selang karet agak kaku dan didalamnya tetap lubang pada saat digulung di roll )



# FIRE HOSE ATLAS

## CHARACTERISTICS

- Completely synthetic:
- It doesn't need drying neither special maintenance after use.
- Resistance to sea water, brackish water, etc.
- Easy to coil wet or dry.
- The external textile is not degraded by the ultraviolet ray neither for big ozone concentrations.
- Excellent price/quality relation.
- Its lightweight makes easy to handle the coils.

## COMPOSITION

- **Jacket:**  
High tenacity polyester.  
Cannot be damaged in any environmental circumstances, even in outside weather conditions, even if the temperature has decreased it's technical characteristic.
- **Inner Liner:**  
Fully synthetic.  
Black color.  
Formulated to withstand the worst climatic conditions.

## COMPOSITION

Hose of multiple applications, suitable as rescue equipment, water transport to high pressures, forest fighting, agriculture, etc.

## TECHNICAL DATA

Internal Diameter	Milimeters Inches	25,4 1"	38,1 1 1/2"	45 1 3/4"	52 2"	63,5 2 1/2"	70 2 3/4"	75 3"	102 4"	110 4 1/3"
Weight /	GMS./Metre LBS./Foot	160 0,35	200 0,44	220 0,48	270 0,59	365 0,80	390 0,85	410 0,90	685 1,50	775 1,70
Working Pressure	Bars Psi	20 300	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	12 175	12 175
Tests Pressure	Bars Psi	40 600	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	25 350	25 350
Bursting Pressure	Bars Psi	90 1,300	50 725	50 725	50 725	50 725	50 725	45 650	35 500	35 500

## OTHER DIAMETERS

80 mm, 90 mm, 5", 6", 8", 10", etc.

## LENGTHS

50', 60', 20 m, 75', 25 m, 30 m, 100', 150', 60 m, 200', etc.

## QUALITY

- Controlling each phase of the production process according to ISO9002 to guarantee the quality from the production, testing to final customer service.
- Testing "ONE BY ONE" all the hoses to guarantee that customers only received the best hoses.
- "ALL" the hoses include an identification label with information of the batch N°, length and diameter.

## OPTIONS

- Double jacket hose.
- Tailor made stripes subject to minimum quantity.
- Customer marking using a computer printer.
- Special non-toxic liners, formulated for processing industries.
- Hoses fitted with International couplings.



**PRODUCTOS  
MESA**

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA  
26250 La Rioja (Spain)



## FIRE HOSE EAGLELINE 700

Internal diameter	Milimeters Inches	25 1"	38 1 1/2"	45 1 3/4"	52 2"	63.5 2 1/2"	70 2 3/4"	75 3"	102 4"	110 4 1/3"	125 5"	152 6"
Weight / Metre	GMS./Metre LBS./Foot	225 0.150	235 0.215	375 0.250	425 0.285	545 0.365	610 0.410	700 0.470	1.080 0.725	1.190 0.790	1.300 0.870	1.780 1.190
Thickness	Milimeters	2.10	2.15	2.15	2.25	2.25	2.30	2.40	2.55	2.60	2.90	2.95
Working pressure	Bars Psi	30 435	20 290	20 290	20 290	20 290	20 290	15 215	15 215	15 215	10 145	10 145
Tests pressure	Bars Psi	45 650	25 365	25 365	25 365	25 365	25 365	20 290	20 290	20 290	15 215	15 215
Bursting pressure	Bars Psi	90 1.300	55 800	55 800	50 725	50 725	45 650	40 580	40 580	40 580	30 435	30 435

*Average results of the tested 96 - 98 hose batches*

- ❖ EAGLELINE 700 fire hose is resistant to : abrasion, acids, chemicals, cold, craking, delamination, heat, kinking, oils, ozone, weather, etc.
- ❖ Standard color : RED. Other colors (blue, NATO green, grey, orange, yellow, etc.) available subject to minimum order quantity.
- ❖ Available in longer lengths.
- ❖ Temperature range : - 30 °C to + 50 °C, event tougher conditions are achieved.
- ❖ Maintenance free : needs no drying after use.
- ❖ Easy to coil, wet or dry.
- ❖ Repairs : ask for repair instructions and PM standard repair kit.
- ❖ Available with different International recognized approvals.
- ❖ Worldwide distribution. Ask for your local dealer/agent.
- ❖ HOW TO SPECIFY EAGLELINE 700 : High performance, cost-efficient extruded through the weave fire hose manufactured in a single extrusion. H



PRODUCTOS  
MESA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA  
26250 La Rioja (Spain)