

Surabaya, 13 Desember 2023

Nomor : 036/RSMU/PSP/SP/XII/2023
Lampiran : 2
Perihal : R.Tindakan dan Pantry Staff IGD

Yth. **GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permintaan GM Keperawatan dan Pelayanan Medis unruk kebutuhan R.Tindakan IGD dan Poliklinik sekaligus R.Pantry dan istirahat untuk Staff IGD dengan merenovasi Ex. R Swab maka dengan ini kami mengajukan Gambar rencana ruangan tersebut dengan detail sebagai berikut:

1.R.Tindakan

- a. Terdapat meja penerimaan/admin dan lemari scorth pasien
- b. Wastafel
- c. Lantai R.Tindakan berbahan vinyl
- d. Sudut R.Tindakan tidak bersudut (conus)
- e. Isi R.Tindakan adalah Bed Operasi,Mikroskop,Kursi dokter,Meja Mayo
- f. Penerangan lampu bisa nyala opsional
- g. Pendingin udara (AC)


2.Ruang Pantry

- a. Ranjang istirahat
- b. 2 Kursi
- c. Meja makan kecil

Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut,waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEKERJAAN RENOVASI IGD
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2023


No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Bongkaran				
1	Bongkar an untuk tanam kabel dan buangan air AC	ml	12.00	25,000.00	300,000.00
II	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasang partisi gipsun double	m2	15.45	360,000.00	5,562,000.00
2	Pasang partisi GRC	m2	9.00	160,000.00	1,440,000.00
3	Pasang kusen almunium	plong	1.00	650,000.00	650,000.00
4	Pasang daun pintu alumunium	daun	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00
5	Pasang pvc pembuangan air AC	ml	5.00	25,000.00	125,000.00
6	Lis dinding konus	ml	12.00	65,000.00	780,000.00
7	List Plafon	ml	21.80	45,000.00	981,000.00
8	Vinyl Standar Kamar Operasi (LG)	m2	11.90	450,000.00	5,355,000.00
9	Konus vinyl	m	12.70	50,000.00	635,000.00
III	Pekerjaan instalansi listrik				
1	Saklar ganda, tunggal dan stop kontak	ttk	3.00	60,000.00	180,000.00
2	lampu	ttk	3.00	150,000.00	450,000.00
3	kabel listrik	m	13.00	37,500.00	487,500.00
V	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat dinding	m2	28.77	65,000.00	1,870,050.00
2	Cat plafon	m2	24.75	60,000.00	1,485,000.00
TOTAL HARGA					25,800,550.00
DIBULATKAN					25,800,000.00

NB: Harga setelah nego
Rp. 24.000.000,-



Surabaya, 09 Desember 2023

RUSDI
Hp. 082131152309

**Gambar Rencana Denah
R.Tindakan dan Pantry Staff IGD**

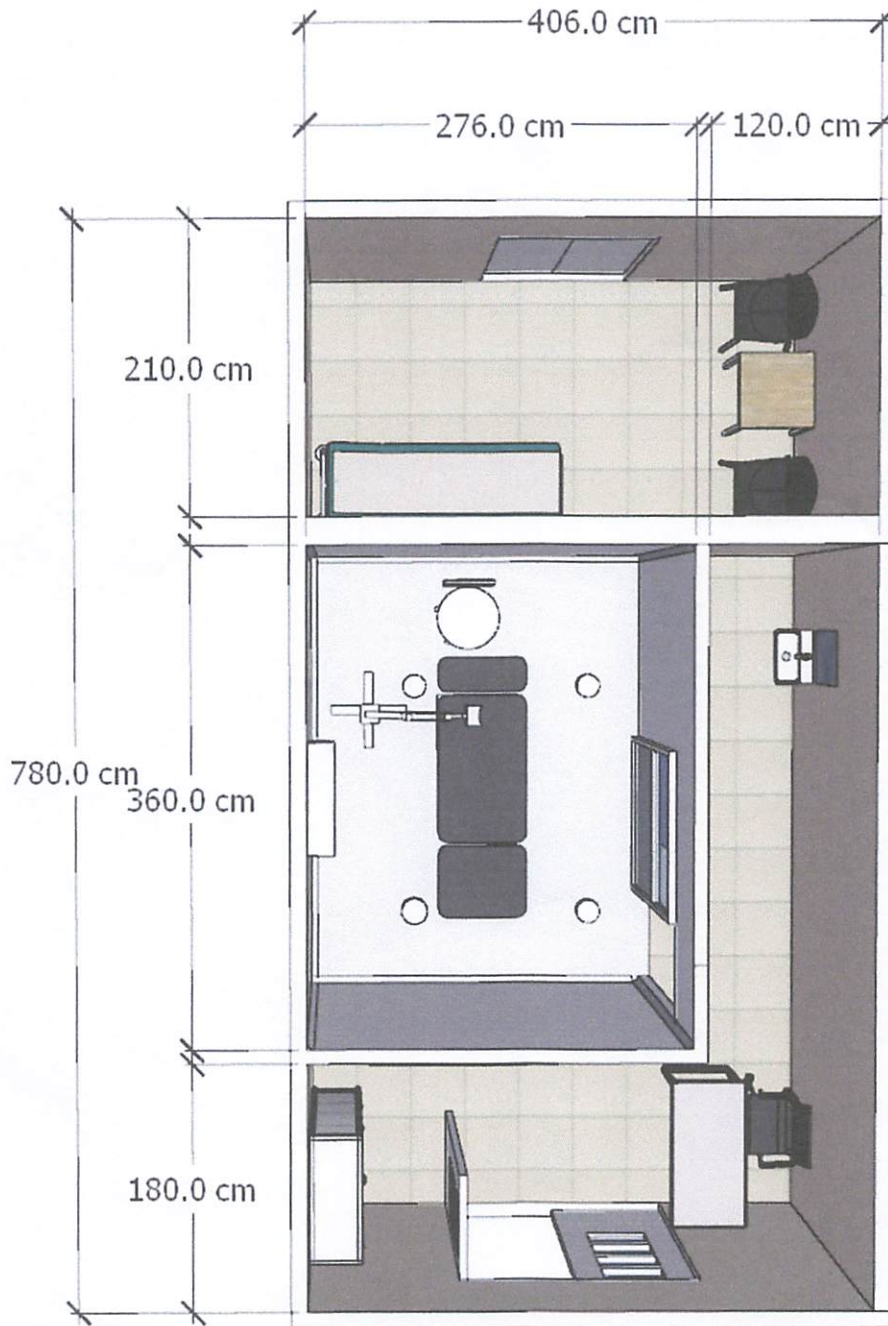

13/23
28
[Signature]
Rini S

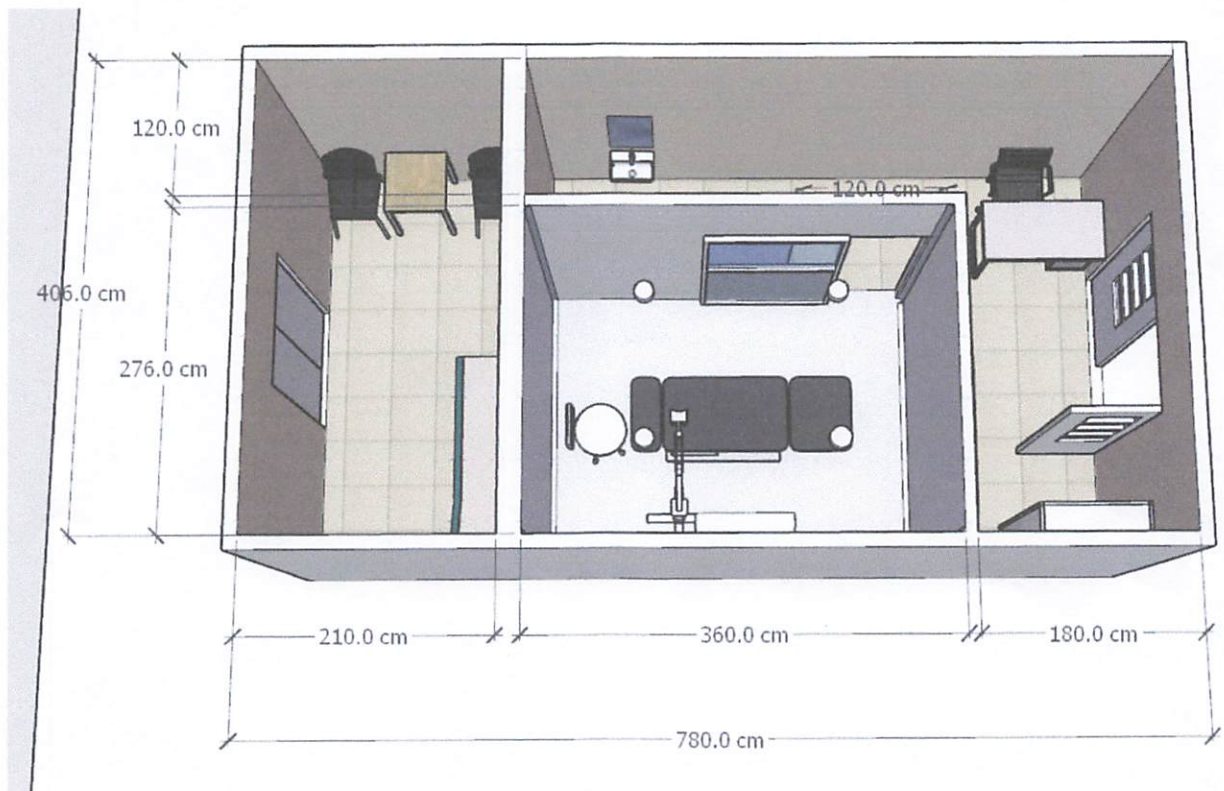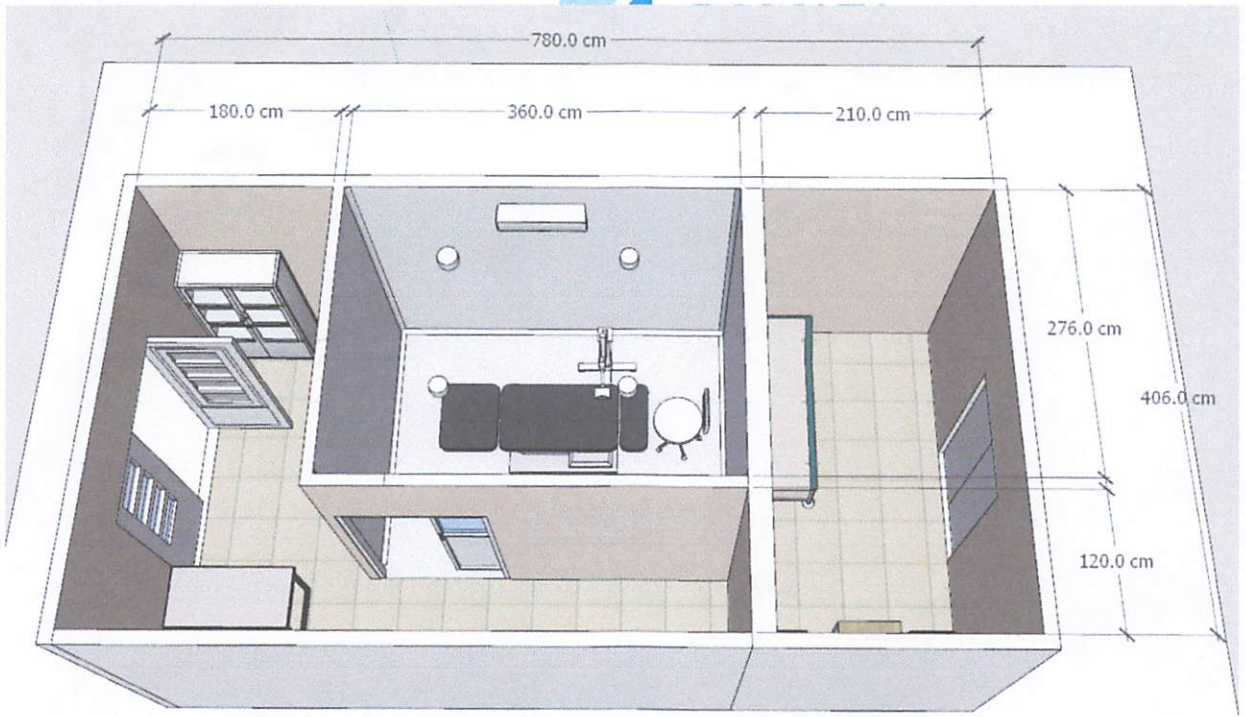

13/23
 L
 P
 S