

Surabaya, 24 Maret 2024

Nomor : 023/RSMU/PSP/SP/V/2024  
Lampiran : 1  
Perihal : Revisi tangga utara Gedung C menjadi R.Diklat

Yth. **GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**  
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil presentasi rapat pada tanggal 18 Mei 2024 tentang instruksi optimalisasi ruang yaitu pembongkaran tangga utara Gedung C untuk penambahan kebutuhan ruangan, maka dengan ini kami Manager PSP RS mengajukan rencana kegiatan dan biaya pekerjaan tersebut.


Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto  
Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana

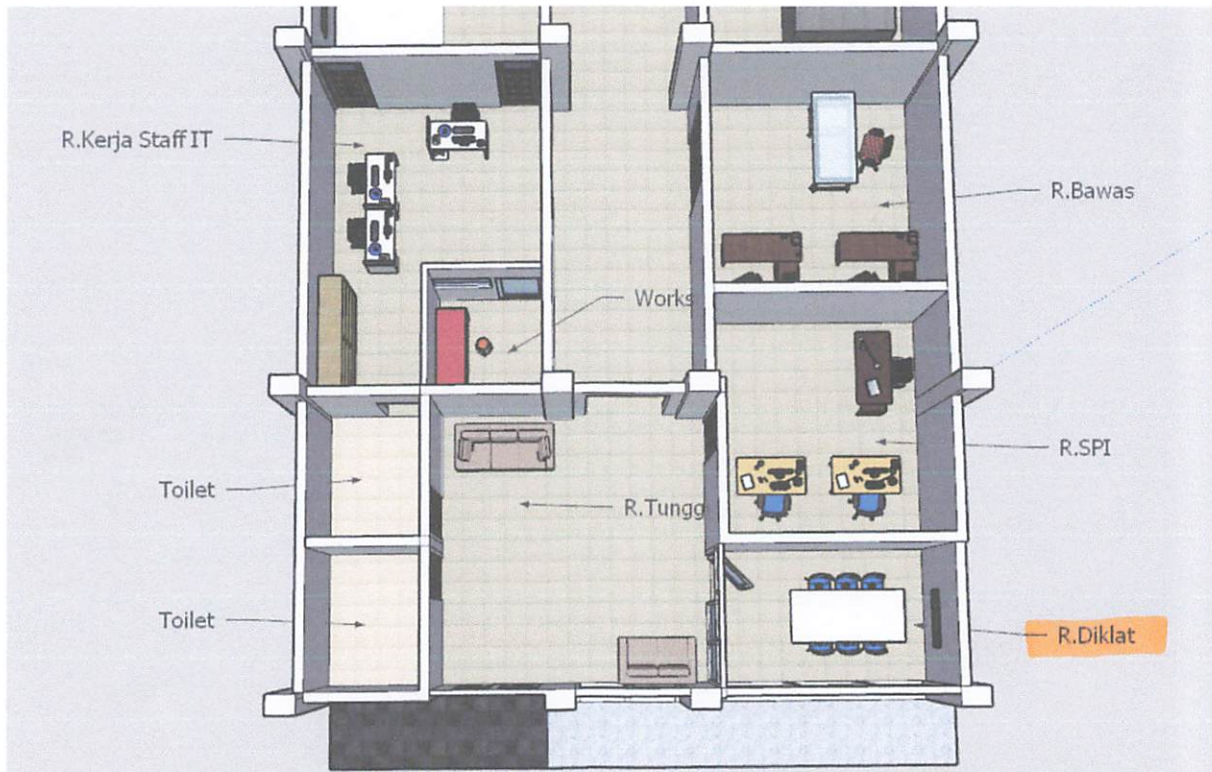

**ANGGARAN BIAYA**

PROYEK : PEKERJAAN RUANG DIKLAT GEDUNG C LT. 2  
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TAHUN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				
	1 Pekerjaan penutup jendela kaca	m2	25.00	60,000.00	1,500,000.00
	2 Bongkar partisi kaca	ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
II	<b>Pekerjaan Bongkaran</b>				
	1 Bongkar Tangga	m3	4.87	900,000.00	4,383,000.00
	<b>LANTAI 2</b>				
I	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
	1 Pasang bata ringan untuk dinding	m2	9.29	190,000.00	1,765,100.00
	2 Pekerjaan plesteran dan aci	m2	18.56	135,000.00	2,505,600.00
	3 Pasang plafon gipsun	m2	15.00	180,000.00	2,700,000.00
	4 Pekerjaan kolom praktis	ml	4.00	125,000.00	500,000.00
	5 Pasang keramik bekas tangga	m2	3.00	360,000.00	1,080,000.00
	6 Pasang kusen + daun pintu baru	ttk	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00
II	<b>Pekerjaan Instalansi Listrik</b>				
	1 Pasang lampu downlight	ttk	2.00	200,000.00	400,000.00
	2 Pasang saklar ganda	ttk	2.00	105,000.00	210,000.00
	3 Pasang stop kontak	ttk	1.00	105,000.00	105,000.00
III	<b>Pekerjaan Cat</b>				
	1 Cat dinding dalam	m2	46.56	65,000.00	3,026,400.00
	2 Cat plafon dalam	m2	15.00	65,000.00	975,000.00
	3 Plitur kusen dan daun pintu single baru	bh	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00
	<b>LANTAI 3</b>				
I	<b>Pekerjaan Beton dak</b>				
	1 Begesting dak	m2	12.00	450,000.00	5,400,000.00
	2 Cor dak t = 12 cm	m2	12.00	750,000.00	9,000,000.00
	3 Cor balok gantung 15x30 cm	ml	4.00	360,000.00	1,440,000.00
II	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
	1 Pasang keramik	m2	15.00	360,000.00	5,400,000.00
III	<b>Pekerjaan Cat</b>				
	1 Cat dinding dalam	m2	40.00	65,000.00	2,600,000.00
	2 Cat plafon dalam	m2	15.00	65,000.00	975,000.00
	<b>Pekerjaan Tambahan</b>				
	1 Buangan sampah dan gagal bongkaran	ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	<b>TOTAL HARGA</b>				<b>55,165,100.00</b>
	<b>DIBULATKAN</b>				<b>55,165,000.00</b>

Surabaya, 22 Maret 2024

**RUSDI**

Hp. 082131152309

Harga setelah nego Rp. 52.500.000,-

29/3