

16 Agustus 2024

Nomor : 037/RSMU/PSPRS/SP/VIII/2024
Lampiran : 1
Perihal : Pekerjaan standarisasi IGD rekomendasi Dinkes

Yth. **GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,


Menindaklanjuti NOTA DINAS dengan No.009/RSMU/IGD/VII/2024 terkait permintaan tindak lanjut temuan Dinkes yang diajukan oleh Manager IGD pada tanggal 23 Juli 2024 terkait:

1. Penambahan Anteroom R.Isolasi IGD
2. Standarisasi R.Dekontaminasi
3. Pemasangan Handrail ramp IGD
4. Lokasi Parkir dan Cuci Ambulance

Maka dengan ini kami Manager PSP mengajukan biaya pekerjaan dengan detail terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

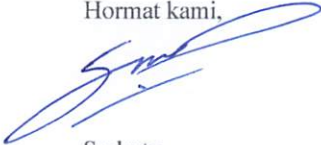

Sudarto
Manager PSP RS. Mata Undaan

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEKERJAAN STANDARISASI IGD
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Bongkaran				
1.	Bongkar paving lama	m2	38.00	10,000.00	380,000.00
2.	Bongkar cor rabatan	m2	11.00	40,000.00	440,000.00
3.	Galian sirtu bawah paving +/- 15cm	m2	42.50	15,000.00	637,500.00
4.	Bongkar dinding untuk lubang paralon 4"	ttk	3.00	40,000.00	120,000.00
II	Ruang Anteroom (bertekanan negatif)				
1	Pasang patisi	m2	16.08	380,000.00	6,110,400.00
2	Pasang jendela kaca mati (2.40 x 1.00)	plong	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3	Pasang pintu sliding (1.20 x 2.10)	plong	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
4	Pasang grill + Paralon 4"	ttk	2.00	1,600,000.00	3,200,000.00
5	Pasang hexos 8 " + Paralon 4"	ttk	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
6	Pasang Wastafel	ttk	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
7	Pasang saluran air bersih	ls	1.00	250,000.00	250,000.00
8	Pasang pembuangan air kotor	ls	1.00	160,000.00	160,000.00
9	Pasang stop kontak	ttk	1.00	275,000.00	275,000.00
10	Pasang Saklar	ttk	1.00	325,000.00	325,000.00
11	Pasang lampu	ttk	1.00	150,000.00	150,000.00
12	Cat Dinding	m2	35.00	65,000.00	2,275,000.00
13	Cat Plafon	m2	15.00	60,000.00	900,000.00
III	Ruang Dekontaminasi				
1	Pasang Kanopi (besi pipa biasa)	m2	6.04	1,100,000.00	6,644,000.00
2	Buat lantai Dekontaminasi dari lantai WPC	m2	3.36	1,150,000.00	3,864,000.00
3	Pasang bata merah keliling lantai	ml	7.40	75,000.00	555,000.00
4	Plester dan benangan tanggul keliling	ml	7.40	65,000.00	481,000.00
5	Rabatan bawah lantai	m2	3.36	120,000.00	403,200.00
6	Saluran pembuangan air kotor	ml	20.00	105,000.00	2,100,000.00
IV	Drop Zone Ambulan				
1	Pasang bata merah keliling lantai	ml	18.60	75,000.00	1,395,000.00
2	Plester dan benangan tanggul keliling	ml	18.60	65,000.00	1,209,000.00
3	Rabatan lantai	m2	18.00	120,000.00	2,160,000.00
4	Pasang apur pembuangan	ttk	2.00	60,000.00	120,000.00
5	Pasang pipa saluran air bersih	ml	10.00	22,500.00	225,000.00
6	Pasang Kran	ttk	1.00	65,000.00	65,000.00
V	Pekerjaan Lain-lain				
1	Pasang paving kembali	m2	24.50	26,000.00	637,000.00
2	Buat tutup bak kontrol	ls	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00
3	Buat tutup bak Meteran air	ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

4	Buangan gagal dan sampah proyek	Is	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL HARGA					49,931,100.00
DIBULATKAN					49,900,000.00

Terbilang : EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

Surabaya, 05 Agustus 2024


RUSDI
Hp. 082131152309

Harga setelah nego
Rp- 46.500.000,-


Rencana Standarisasi IGD




1. Handrail Ramp pintu masuk IGD

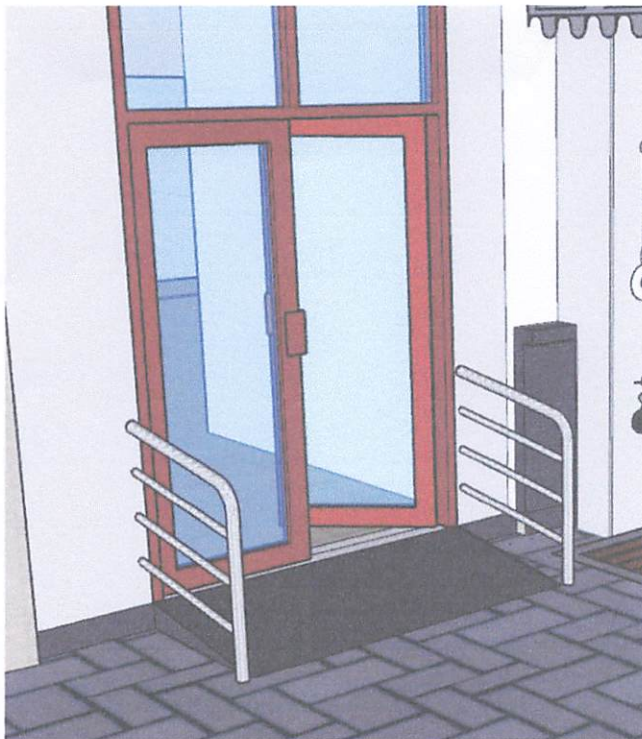

2. Kanopi R.Dekontaminasi

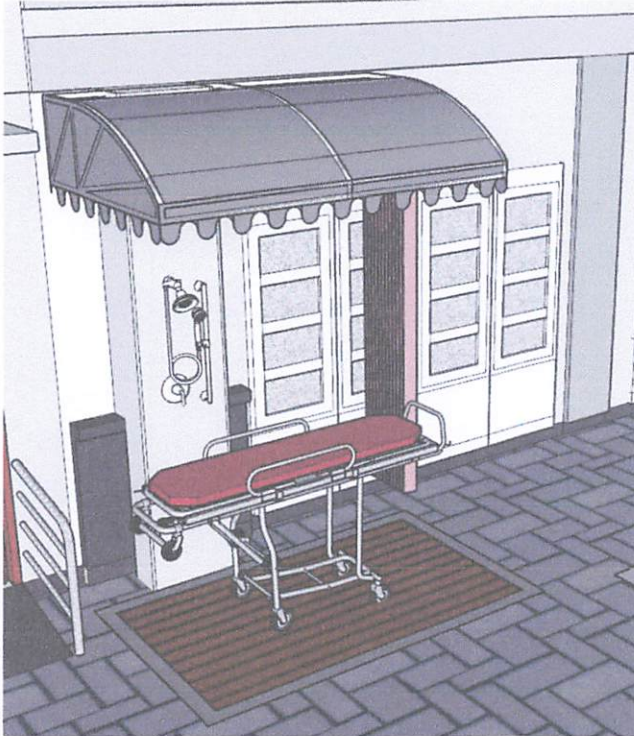


3. Lantai R.Dekontaminasi

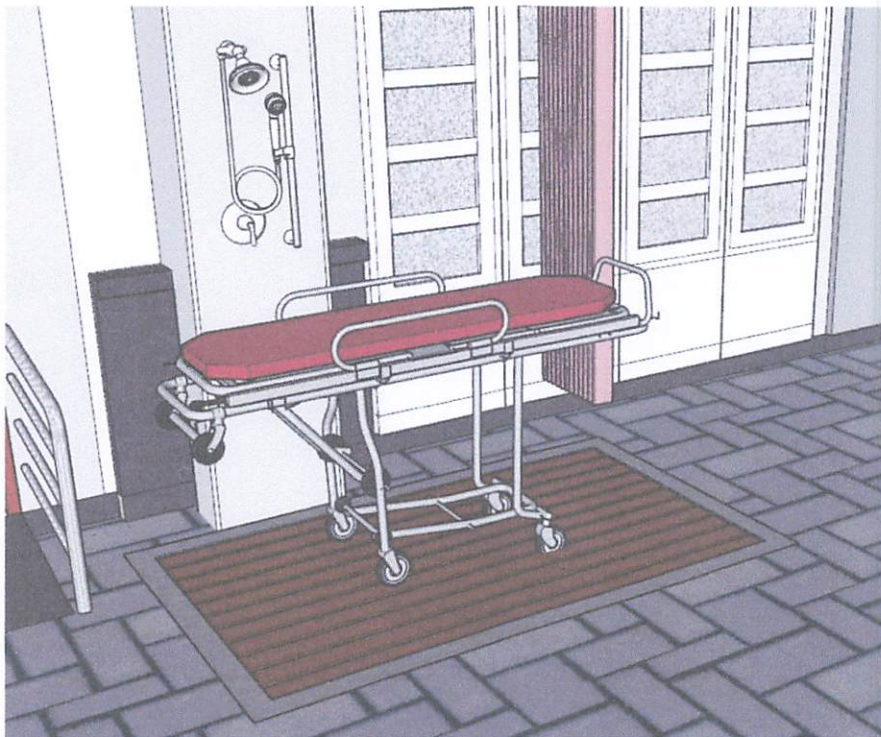


4. Drop Zone Ambulan bisa langsung akses R.Dekontaminasi



5. Area pencucian kendaraan (Ambulance) dengan kran air dan jalur buangan air bekas cuci

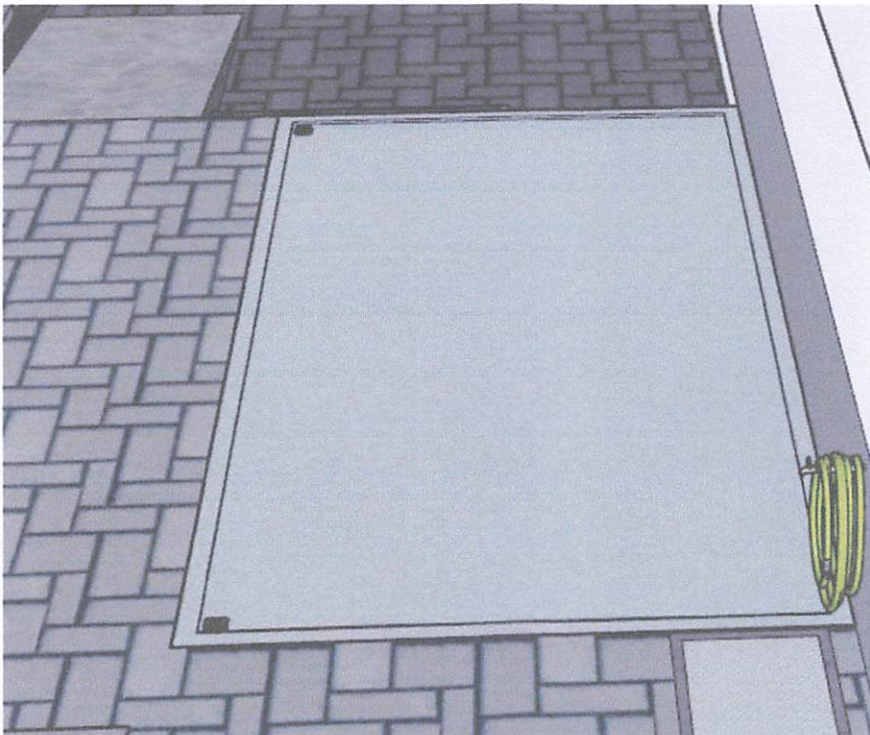

6. R.Anteroom (Bertekanan Negatif)

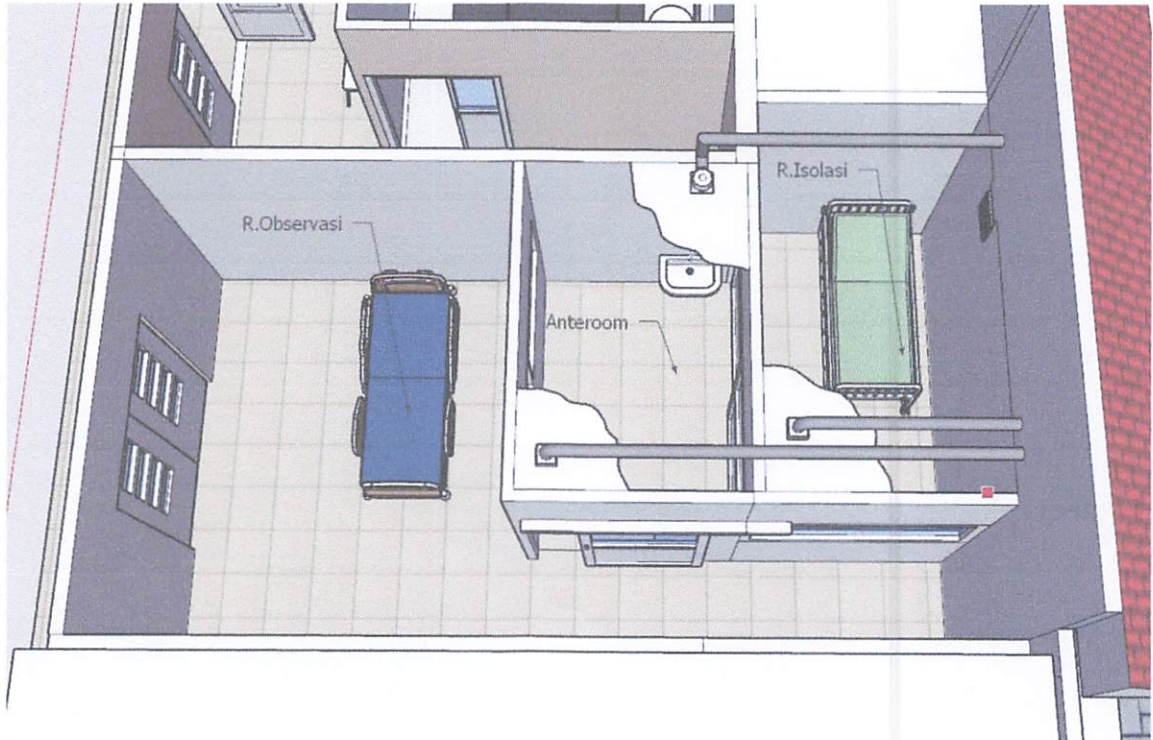

Kondisi Eksisting

